


Tamaño de la carcasa	☐ 40x120	
Alcance nominal (mm)	15	30



Alcance de trabajo (St)	0...12 mm	0...24 mm
Tipo de montaje	enrasado	no enrasado
Rango de tensión	10 a 55 VDC, Ripple menor a 10%	
Tensión residual	<2V a 100 mA	
Corriente máxima de trabajo	200 mA	
Corriente residual	<10 µA	
Consumo en vacío	<20 mA	
Protección contra cortocircuito	Si	
Prot. contra inversión de polaridad	Si	
Temperatura de trabajo	-25° C a +70° C	
Histéresis	<15%	
Reproductibilidad	<1% St	
Frecuencia de conmutación	100 HZ	
LED indicador	Si	
EMC	IEC 60947-5-2	
Material del gabinete	PBTP	
Grado de protección	IP 67	
Cable	---	
Peso	242 gramos	

Dimensiones:

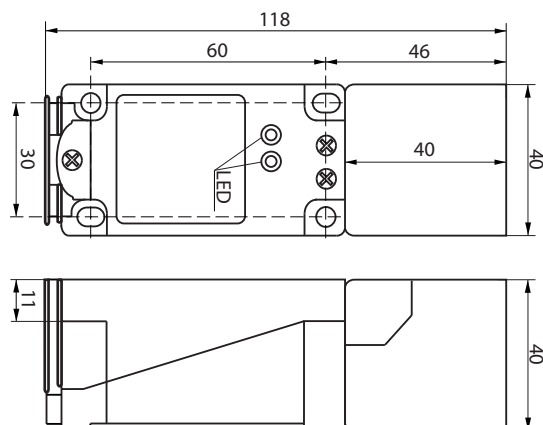


Código de Pedido:		
Salida PNP NA+NC	SHKP-P4015S	SHKP-P4030SE
Salida NPN NA+NC	SHKP-N4015S	SHKP-N4030SE
Salida 2 hilos AC/DC NA		

Diagramas de conexión

SHKP-N40XXSX

Salida NPN

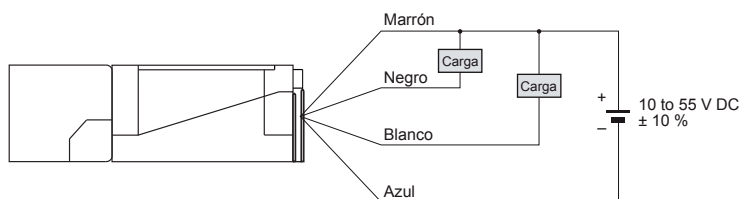


Modo de salida

	Cable de salida	Modo de salida
Salida 1	Negro	NA
Salida 2	Blanco	NC

SHKP-P40XXSX

Salida PNP

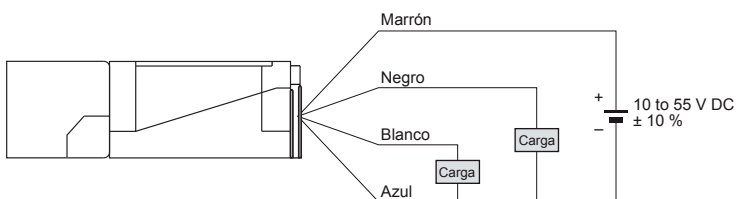


Modo de salida

	Cable de salida	Modo de salida
Salida 1	Negro	NA
Salida 2	Blanco	NC

Dimensiones

SHKP-X40XXSX

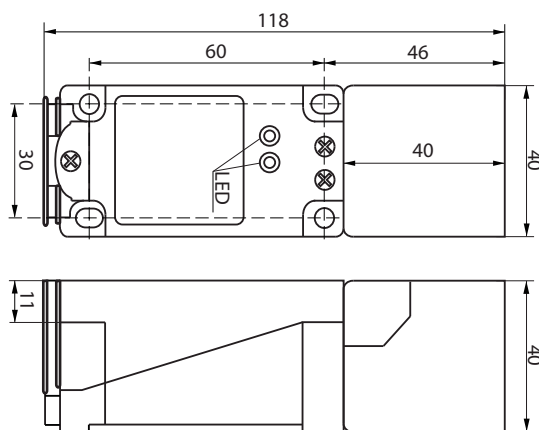

**ELECTRONICA INDUSTRIAL
AUTOMATIZACION
CONTROL
INSTRUMENTACION**

TBM S.R.L. - Maipú 2420 - 2000 - ROSARIO - ARGENTINA
TEL. 0341 481 9757 - FAX 0341 481 3546
E - MAIL : t b m @ t b m . c o m . a r